


無機汚泥

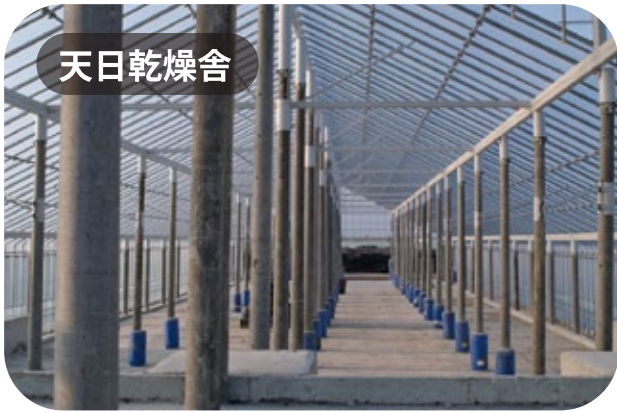

天日乾燥舎

環境に優しい自然の力（太陽と風）を利用した施設（柱はコンクリート電柱のリユース品）

主な無機汚泥発生源

- 建設汚泥
 - 各種杭打ち工事
 - シールド工事
 - 高圧噴射攪拌工事
 - 注列式連壁工事
 - 軟弱地盤掘削工事
 - 推進工事
 - 地盤改良工事
 - 地中連続壁工事
 - 耐震化工事
- 浄水場沈殿汚泥
- 側溝汚泥
- 生コンスラッジ
- 不良セメント
- 砕石スラッジ



無機汚泥プラント

無機汚泥は造粒固化され、再生土として売却、または自社使用します



無機汚泥受入場所

2ピット 200 m³受入槽



再生土

当社で作られる再生土は2種類あります

コーン指数 200 k N/ m²以上

（人が立って沈まない程度で、畑等に使える硬さ）

コーン指数 1200 k N/ m²以上

（ダンプトラックの走行に耐えられる土木資材）